



Catálogo **MENORCA**

visita nuestra web:
www.sacssolutions.com

FICHA TÉCNICA



MENORCA

Carpintería Plegable con **Rotura de Puente Térmico**.

Sección de Marco: **77 mm**.

Sección de Hoja: **77 mm**.

Poliamida en Cerco: Varillas de 22 y 24 mm.

Poliamida en Hoja: Varillas de 32 mm.

Peso máximo por Hoja: hasta **120 Kg**.

Anchura máxima por Hoja: **1.200 mm**.

Altura máxima por hoja: **3.500 mm**.


Máximo acristalamiento: Hasta 56 mm.

Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CERCO RESALTE




CERCO EMPOTRADO

Transmitancia térmica desde **1,2 W/(m² K)**
«UW» Ventana

Transmitancia térmica desde **2,8 W/(m² K)**
«UF» Marco Nudo Lateral

Transmitancia térmica desde **2,6 W/(m² K)**
«UF» Marco Nudo Central

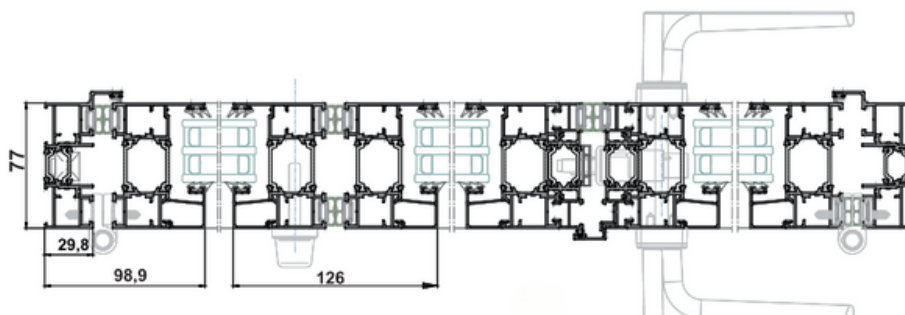


SACS SOLUTIONS

DATOS TÉCNICOS

SECCIÓN VERTICAL

(DETALLE VENTANA NUDO INFERIOR CERCO EMPORTADO)
PERFIL 21060 SUELO CON DIFERENTE NIVEL INTERIOR - EXTERIOR

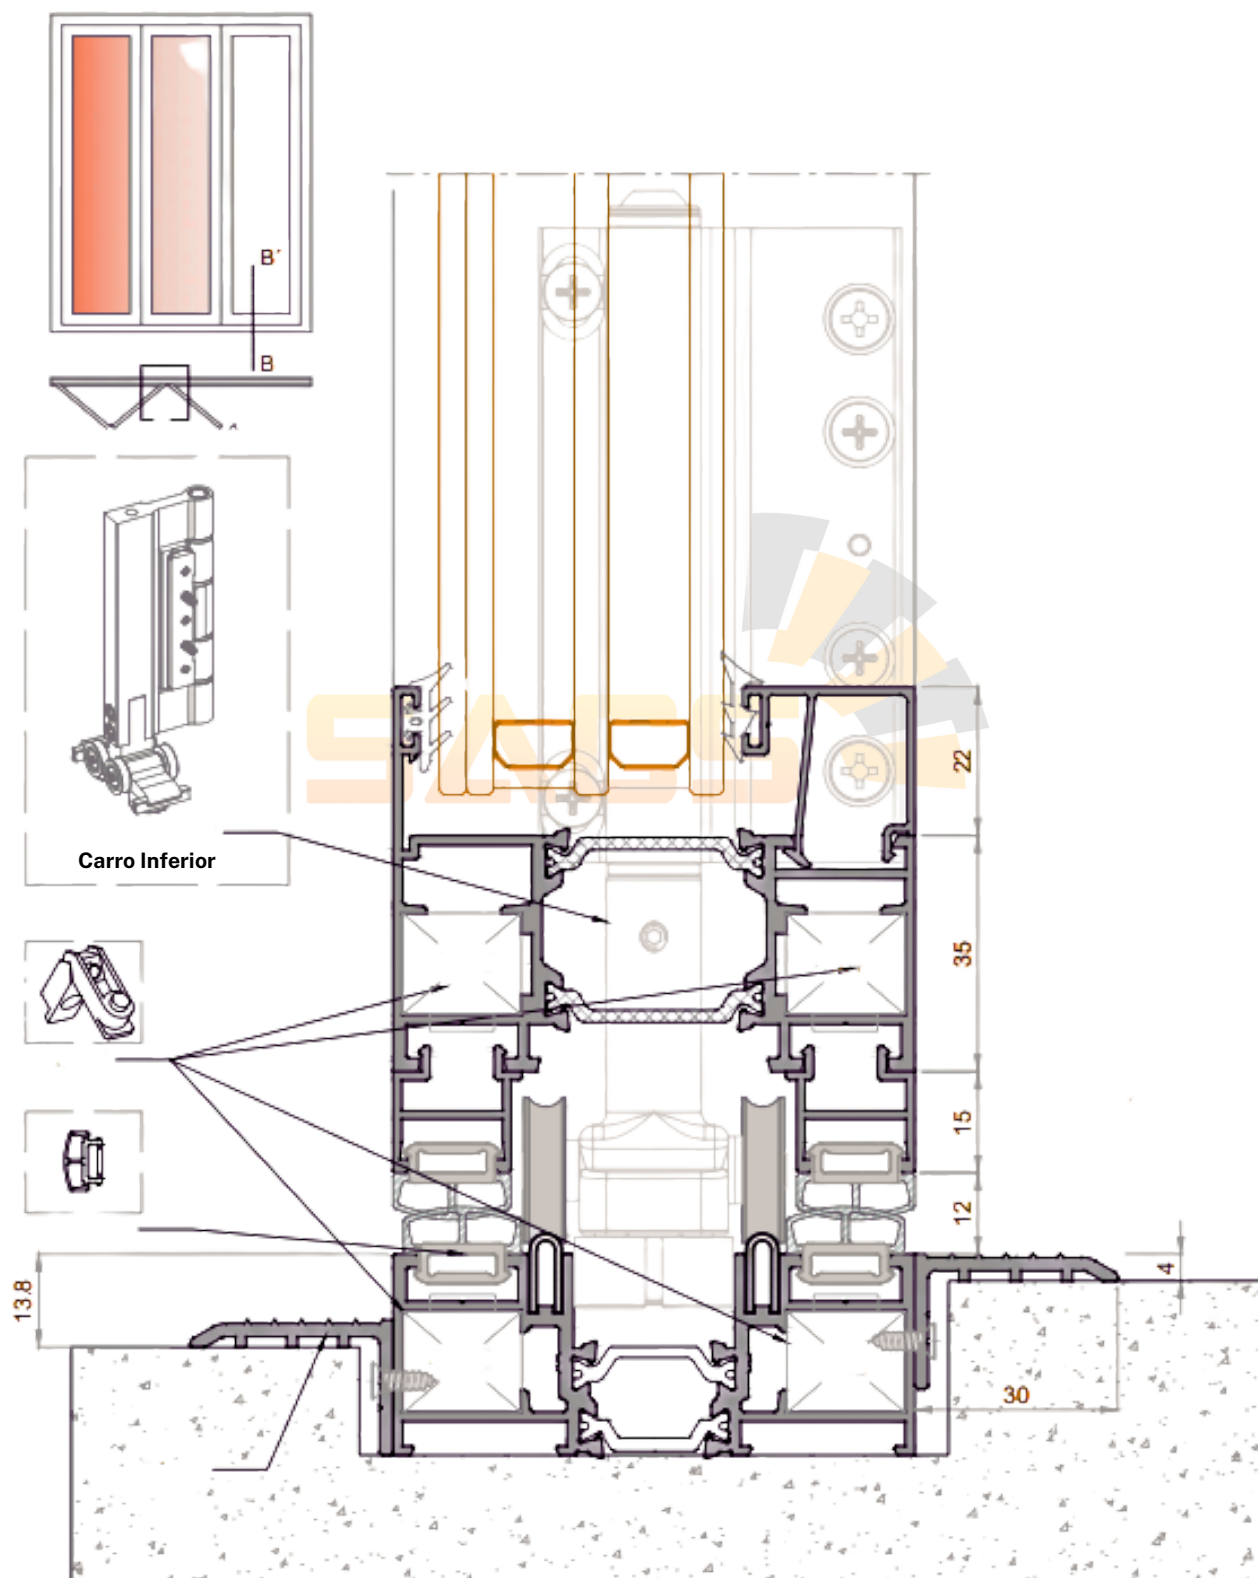


SACS SOLUTIONS

SERIE MENORCA

SECCIÓN VERTICAL

(DETALLE VENTANA NUDO INFERIOR CERCO EMPORTADO)
PERFIL 21060 SUELO CON DIFERENTE NIVEL INTERIOR - EXTERIOR

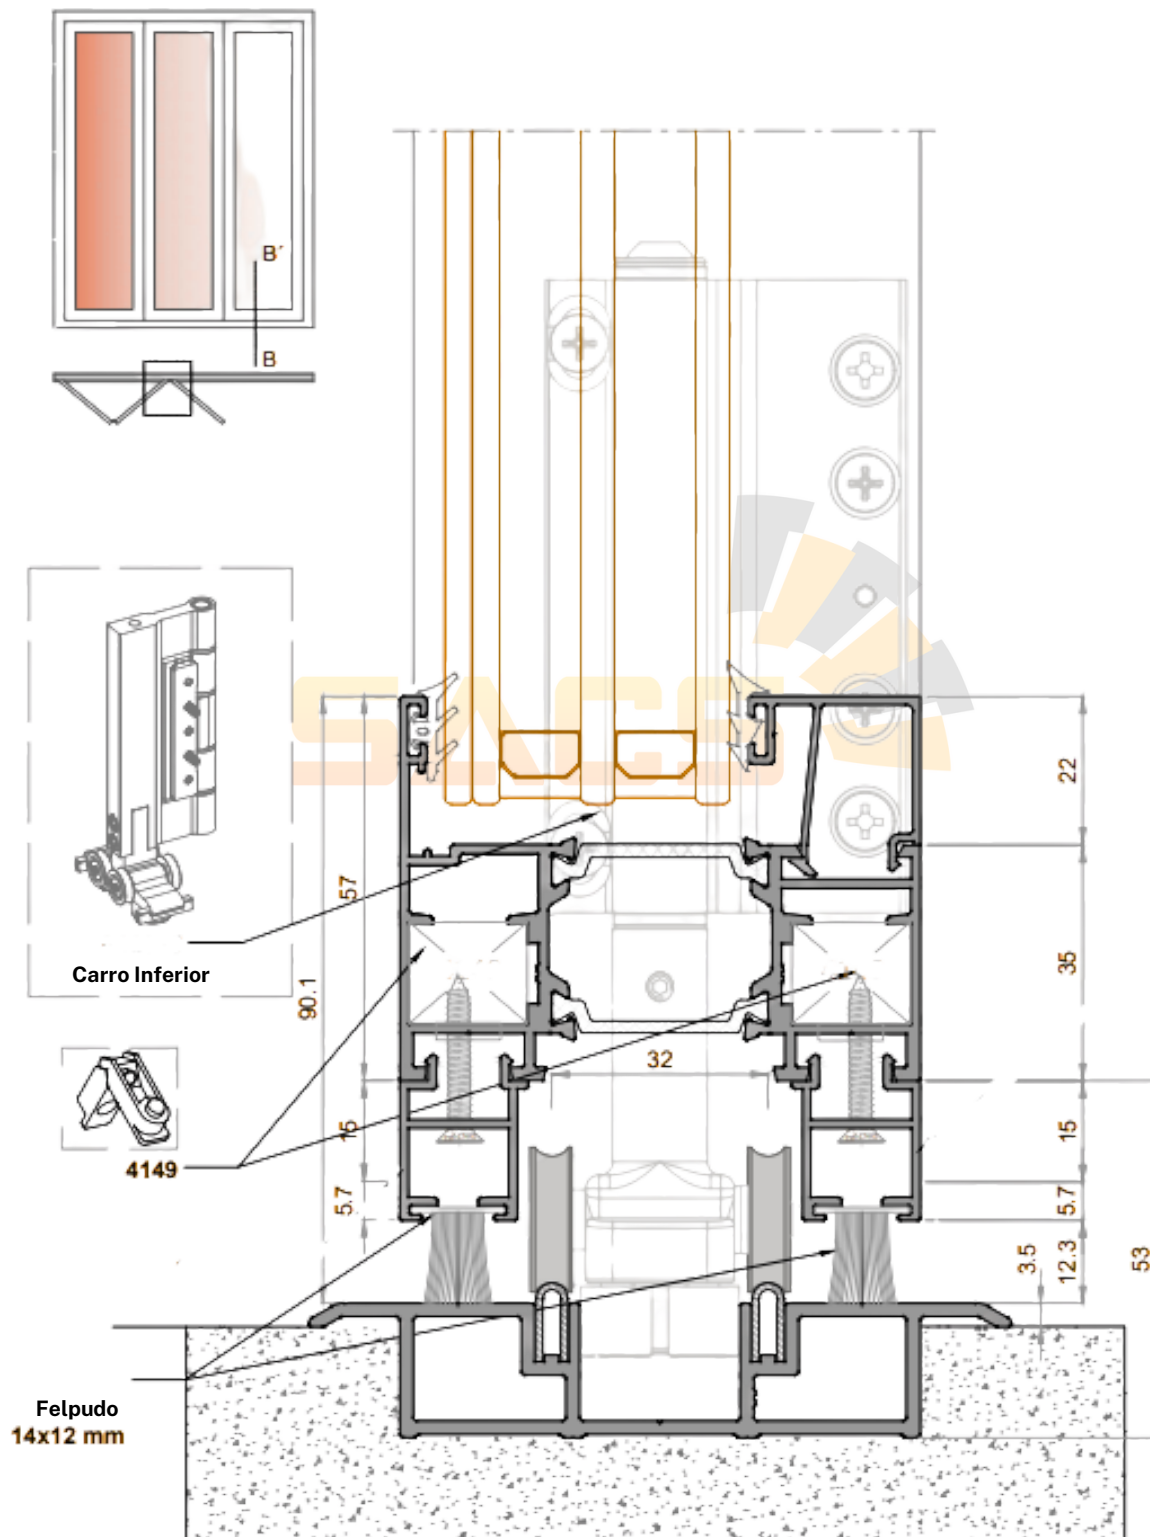

SACS SOLUTIONS



CONTACTO

Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

096 590 695

contacto@sacssolutions.com

Bernardo Guzmán 25, Montevideo

SACS SOLUTIONS

WWW.SACSSOLUTIONS.COM